



Cualix

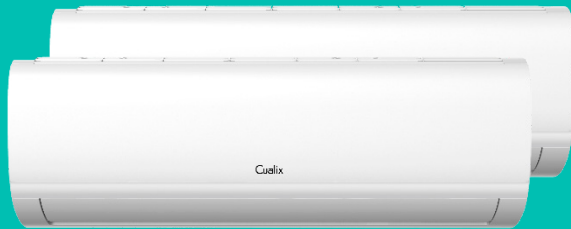
www.cualix.es

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD21dB
SEGÚN MODELOA++
SEERA+
SCOPA+++
SCOP

SCOP Warmer *Según modelo

WiFi
READY | OPCIONAL

Ficha técnica

MULTISPLIT
ZALENPlasma generador
de iones

Función I-Feel

Protección
Golden FinTemporizador
24 h

Auto-diagnóstico

Función
Anti-frío

Deshumidificador

Desagüe por
ambos ladosDetector de
fuga (EC)Modo
noche

MODELO

MODELO		CUSP26ZAL-I	CUSP35ZAL-I	CU2M52ZAL2-EXT	
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,64	3,52	5,28 (2,05-5,30)
		Btu/h	8900	11900	18100
	Consumo	W	-	-	1750 (690-2000)
	SEER	-	-	-	6,1
Clasificación Energética		Frío	-	-	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93	3,81	5,57 (2,34-5,57)
		Btu/h	9900	13000	18800
	Consumo	W	-	-	1660 (600-1780)
	SCOP	-	-	-	4,6
Clasificación Energética		Calor	-	-	A++
CARACTERÍSTICAS					
Potencia sonora	dB(A)	50	55	65	
Presión sonora	dB(A)	38/31/25/21	40,5/34,5/25/21	54	
Caudal aire	m³/h	434/333/259	540/430/314	2100	
Temperatura de operación	°C	17-30	17-30	-15-50	
Compresor	-	-	-	1,25	
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	-	-	12
	Carga adicional	g/m	-	-	12
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	715x285x194	805x285x194	805x554x330	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	780x365x270	870x365x194	915x615x370	
Peso neto/bruto	Kg	7/9	8/10	35/38	
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4-3/8	1/4-3/8	(1/4-3/8)x2
	Longitud máx. total	m	25	25	40
	Longitud máx. 1ud interior	m	-	-	25
	Desnivel máx. entre int. y ext.	m	-	-	15
	Desnivel máx. entre interiores	m	-	-	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2,5x3
	Interconexión	mm	1,5x4	1,5x4	2x(1,5x4)
Combinaciones	Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 2,6	CU2MS5299ZAL (CU2M52ZAL2-EXT + CUSP26ZAL-I + CUSP26ZAL-I)			
	Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 3,5	CU2MS52912ZAL (CU2M52ZAL2-EXT + CUSP26ZAL-I + CUSP35ZAL-I)			
	Exterior 5,2 kW Interiores 3,5 + 3,5	CU2MS521212ZAL (CU2M52ZAL2-EXT + CUSP35ZAL-I + CUSP35ZAL-I)			
Código EAN		8435483833500	8435483833487	8435483839182	
	Módulo WIFI compatible (USBWIFI01)		8435483801844		

NOTAS

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-a

CUALIX se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.