



Cualix

www.cualix.es

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



21dB
SEGÚN MODELO

A++
SEER


A+
SCOP

A+++
SCOP


SCOP Warmer *Según modelo

WiFi READY OPCIONAL

Ficha técnica

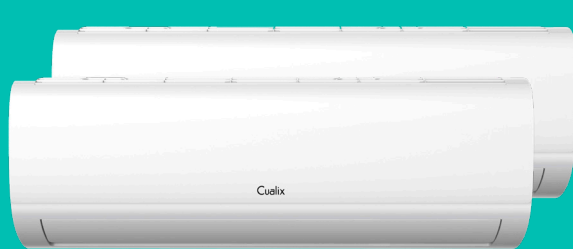

MULTISPLIT
ZALEN



Plasma generador de iones



Función I-Feel



Protección Golden Fin



Temporizador



Modo noche



Compresores y ventiladores DC Inverter

MODELO

MODELO		CUSP26ZAL-I	CUSP35ZAL-I	CU2M52ZAL-EXT	
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	5,2
		Btu/h	9.000	12.000	18.000
	Consumo	W	20	20	1.630
	SEER	-	-	-	6
Clasificación Energética		Frío	-	-	A+
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,9	3,8	5,5
		Btu/h	10.000	13.000	19.000
	Consumo	W	20	20	1.390
	SCOP	-	-	-	3,8
Clasificación Energética		Calor	-	-	A
CARACTERÍSTICAS					
Potencia sonora	dB(A)	54	55	65	
Presión sonora	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	56	
Caudal aire	m³/h	466/360/325	540/430/314	2.200	
Temperatura de operación	°C	16~31	16~31	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 24)	
Compresor	-	-	-	GMCC	
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	-	-	1,25
	Carga adicional >5	g/m	-	-	12 L ramal > 7,5 m
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	800x554x333	
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	870x365x270	870x365x270	920x615x390	
Peso neto/bruto	Kg	7,5/9,7	7,5/9,7	36/38,5	
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	(1/4" - 3/8") x 2
	Longitud máx. total	m	-	-	40
	Longitud máx. 1ud interior	m	-	-	25
	Desnivel máx. entre int. y ext.	m	-	-	15
	Desnivel máx. entre interiores	m	-	-	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	-	-	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	-	-	3 x 2,5 + T
Combinaciones	Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 2,6		CU2MS5299ZAL (CU2M52ZAL-EXT + CUSP26ZAL-I + CUSP26ZAL-I)		
	Exterior 5,2 kW Interiores 2,6 + 3,5		CU2MS52912ZAL (CU2M52ZAL-EXT + CUSP26ZAL-I + CUSP35ZAL-I)		
	Exterior 5,2 kW Interiores 3,5 + 3,5		CU2MS521212ZAL (CU2M52ZAL-EXT + CUSP35ZAL-I + CUSP35ZAL-I)		
Código EAN	Módulo WIFI compatible (USBWIFI01)		8435483801844		

NOTAS

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-a

CUALIX se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta. Cualix es una marca registrada del grupo CEALSA.